



ГРУЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ РТ-I (ХОЛОСТЫЕ), GT-I (ПРИВОДНЫЕ)

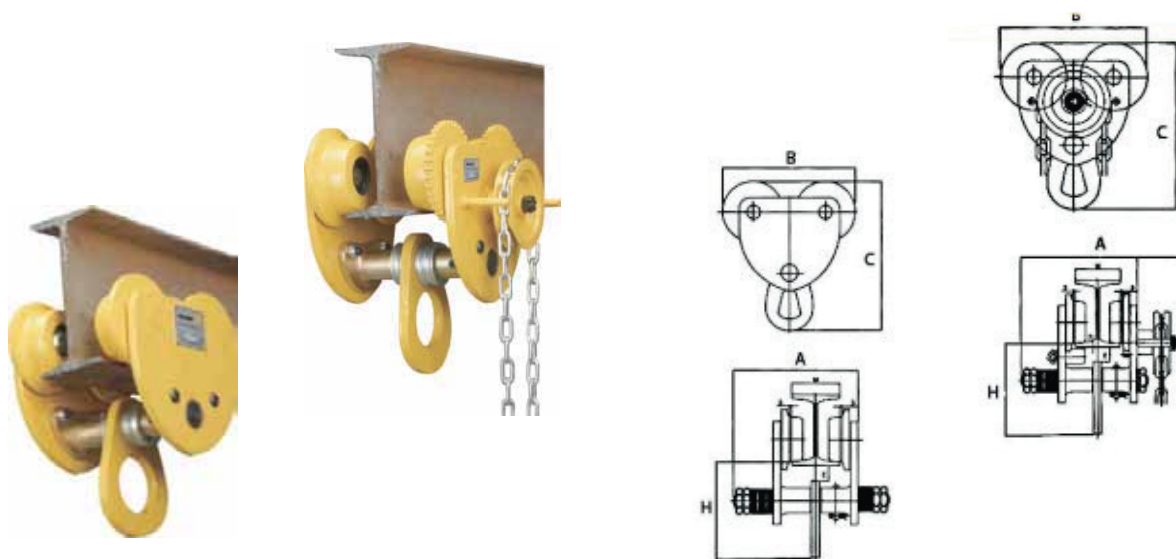

Код товара	Г/п, т	Ширина балки	Высота балки	Размеры, мм							Мин. Радиус	Вес, кг РТ-I/GT-I
				A	B	C	D	E	F	K		
РТ-I 05	0,5	75-125	100-150	206	174	120	45	55	27	-	900	6,0/ 10,0
РТ-I 10	1	75-125	125-250	206	231	120	45	80	27	-	1300	10,0/ 14,0
РТ-I 20	2	100-150	150-400	241	271	155	60	100	33	-	1500	18,5/23,5
РТ-I 30	3	100-150	180-400	261	311	185	70	113	47	-	2000	26,0/33,5
РТ-I 50	5	125-175	250-450	294	351	220	80	125	53	-	2600	44,0/53,5
РТ-I 100	10	150-175	250-450	294	721	165	-	125	53	-	-	96,0/101,0

ЗАХВАТ БАЛОЧНЫЙ (СТРУБЦИНА ДЛЯ БАЛКИ) ВС

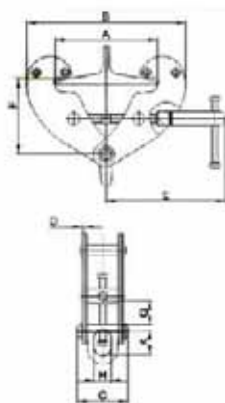

- > для быстрого прикрепления на двутавре
- > дизайн захвата накладывает нагрузку подальше от края балки
- > для балок с большим диапазоном ширин
- > благодаря подвесному пальцу требуется меньше простора сверху
- > трубцина с кодом ВС8 поставляется со скобой

Код товара	Г/п, т	Ширина балки	Размеры, мм								Вес, кг
			B	C	D	E	F	G	H	I	
BC1	1	75-230	186-350	66	4	215	90-133	44	20	14-21	4,1
BC2	2	75-230	186-350	74	6	215	90-133	44	20	14-21	5,0
BC3	3	80-320	232-455	102	8	255	143-195	75	22	30-34	10,4
BC5	5	90-310	242-445	110	10	255	145-193	75	28	30-34	12,0
BC10	10	90-320	268-480	118	12	275	133-185	66	38	34-35	18,8